




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНАЯ ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
CS-PCS576

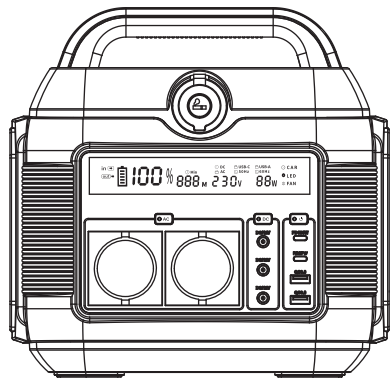




14.4V//40Ah/576Wh/160000mAh

Поздравляем вас с приобретением портативной зарядной станции!
Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед использованием устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OUTPUT (ВЫХОДЫ)		
AC Output	Номинальное напряжение	220–240V
	Номинальная мощность	600W
	Частота	50~60Hz
	Выходная волна	Модифицированная синусоида
DC Output	Номинальное напряжение	12–13V
	Номинальный ток	8–10A
Cigar Lighter	Номинальное напряжение	12–13V
	Номинальный ток	8–10A
QC1&2 Output	Номинальная мощность	18W
Type-C1 Output	Номинальная мощность	PD:100W (Max)
Type-C2 Output	Номинальная мощность	PD:27W (Max)
Фонарь	Номинальная мощность	11W
INPUT (ВХОДЫ)		
DC Input	Номинальная мощность	98W
Type-C1 Input	Номинальная мощность	PD:100W (Max)
BATTERY (БАТАРЕЯ)		
Номинальная ёмкость	14.4V/40Ah/576Wh/160000mAh	
Тип элемента батареи	NMC	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО		
Диапазон рабочих условий	Температура зарядки: 0~45°C	
	Температура разрядки: -10~45°C	
Размеры	228*212*249mm±5mm	


ПОРТЫ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ




- Порт прикуривателя
- Type-C Input/Output (вход/выход Type-C)
- Type-C Output (выход Type-C)
- USB Output (выход USB)
- DC Output (выход постоянного тока)
- Вентилятор охлаждения
- DC Input (вход постоянного тока)
- Светодиодный фонарь
- Цифровой дисплей
- AC Output (выход переменного тока)

ДИСПЛЕЙ ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИИ

ИНДИКАЦИЯ ФУНКЦИЙ:

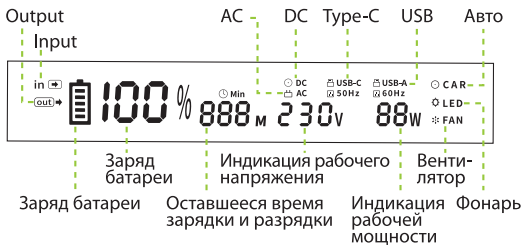

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

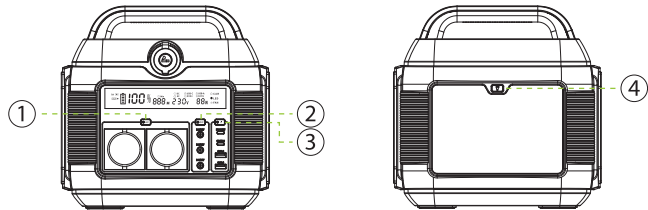

- Кнопка переменного тока: нажмите и удерживайте 3~5 секунд, чтобы включить/выключить. После включения переменного тока инвертор начинает работать, и портативная зарядная станция не выключится автоматически, пока не закончится заряд.
- Кнопка постоянного тока: нажмите и удерживайте 3~5 секунд, чтобы включить/выключить. После включения зарядная станция автоматически выключится при отсутствии нагрузки и может быть включена повторным нажатием.
- Кнопка питания: нажмите и удерживайте 3~5 секунд, чтобы включить/выключить зарядную станцию. После включения зарядная станция автоматически выключится при отсутствии нагрузки и может быть включена повторным нажатием.
- Кнопка светодиодного фонаря: нажмите и удерживайте 3~5 секунд, чтобы включить фонарь. Поочерёдное нажатие на кнопку позволяет переключать фонарь между режимами: «постоянно горящий яркий свет в трёх режимах - SOS - мигание». Чтобы выключить фонарь, нажмите кнопку еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Рекомендуется, чтобы подключенное оборудование не превышало 600 Вт, т.к. чрезмерная мощность может привести к срабатыванию защиты зарядной станции или её повреждению.
- После срабатывания защиты зарядной станции заново включите её или зарядите её, чтобы активировать для обычного использования.
- Не заряжайте зарядную станцию сразу после использования, так как внутренняя температура продукта будет слишком высока и защита может не сработать (рекомендуется подождать полчаса).

ВНИМАНИЕ


- Не допускается в самолёт
- Избегайте использования при экстремальных температурах
- Используйте оригинальные или сертифицированные кабели для зарядки
- Не подвергайте механическим повреждениям
- Не является водонепроницаемым. Не подвергайте воздействию жидкостей
- Не вскрывайте зарядную станцию!
- Чтобы продлить срок службы батареи, используйте и заряжайте зарядную станцию не реже одного раза в 3 месяца
- Пожалуйста, утилизируйте батареи и электронные товары в соответствии с правилами утилизации вашей страны

Нагревание устройства — это нормальное явление при зарядке. Зарядное устройство оборудовано воздушной системой охлаждения, встроенный вентилятор позволяет ему лучше рассеивать тепло. Небольшой шум при использовании устройства — это нормальное явление


КОМПЛЕКТАЦИЯ



Портативная зарядная станция



Блок питания переменного тока



Кабель DC-прикуриватель



Инструкция по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При использовании портативной зарядной станции всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:
- Пожалуйста, прочтите инструкции перед использованием этого продукта.
 - Во избежание риска при использовании зарядного устройства в присутствии детей должен быть обеспечен надлежащий контроль.
 - Использование комплектующих изделий, рекомендованных или продаваемых непрофессиональными производителями, может представлять опасность поражения электрическим током.
 - Если зарядное устройство не используется, вытащите вилку из розетки устройства.
 - Запрещается использовать поврежденные провода или вилки, а также поврежденные выходные кабели при использовании зарядного устройства. Существует опасность поражения электрическим током.
 - Заряжайте устройство в хорошо вентилируемом помещении. Никаким образом не ограничивайте приток вентиляции.
 - Храните зарядную станцию в вентилируемом сухом месте во избежание попадания дождя/воды. Попадание влаги в устройство представляет опасность поражения электрическим током.
 - Не подвергайте устройство воздействию огня или температур выше 130°C. Это может привести к пожару, взрыву и другим несчастным случаям.
 - Запрещается использовать или хранить зарядное устройство при высоких температурах (под воздействием прямых солнечных лучей или в нагретых автомобилях). Это может привести к перегреванию внутреннего аккумулятора, пожару или сбою в работе зарядного устройства, а также к сокращению срока службы и прочим рискам.
 - Заряжайте устройство каждые три месяца во избежание короткого замыкания.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ УСТРОЙСТВ

 Смартфон, планшет, смарт-часы, наушники	 Автомобильный холодильник (~80–130W)
 Ноутбук (~110W)	 Дрон (~50W)
 Камера (~35W)	 Проектор (~110W)
 Рисоварка (~350W)	 Чайник (~500W)
 Электроинструмент (~355W)	

РЕЖИМ ЗАРЯДКИ

Перед использованием или хранением зарядите портативную зарядную станцию полностью.

Существует несколько способов подзарядки портативной зарядной станции:

	От сети 220-230V с помощью блока питания переменного тока (30W) ~ время зарядки около 7 часов
	От автомобиля с помощью зарядного устройства DC-прикуриватель (30W) ~ время зарядки около 7 часов
	С помощью солнечной панели (40W, опционально, подключение к разъёму Type-C или DC) ~ время зарядки около 5,5 часов (в зависимости от погоды)
	Через разъём Type-C (PD100W) ~ время зарядки около 2 часов

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии на портативную зарядную станцию составляет один год.

Гарантийный период начинается с даты приобретения изделия потребителем. Для определения даты начала гарантийного срока необходимо предоставить чек или иные подтверждающие дату покупки документы.

Для получения гарантийного обслуживания позвоните по телефону **+7(495)280-78-78 доб.4994**, напишите по адресу **support@cactus-russia.ru** или найдите адрес ближайшего сервисного центра на сайте **http://cactus-russia.ru/support/service**

Гарантия не распространяется на устройство при следующих условиях:

- Внешний вид устройства нарушен в результате использования;
- Портативное зарядное устройство разобрано или отремонтировано вне профессионального сервисного центра;
- Отказ в работе устройства из-за воздействия человека;
- Повреждение вызвано такими непреодолимыми факторами, как стихийное бедствие: молния, пожар, тайфун, наводнение, землетрясение и т.д. или преднамеренная небрежность клиентов, неправильное использование или использование в других ненормальных условиях.

Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием или несоблюдением данного руководства по эксплуатации.

Примечание: В связи с усовершенствованием продукта частичные изменения внешнего вида и технических характеристик могут быть сделаны без предварительного уведомления.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИМПОРТЁР И ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:
ООО «ДЕЛИЯ»
Адрес импортёра: 127521, Шереметьевская 47, Москва, Россия

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Cactus International Limited
Адрес производства: Км. 101-105, стр. 10 и 11, ЛИАНДО У Долина, № 252 Хекси Роуд, Деревня Саньхэ, город Тунху, район Чжункай, Хуэйчжоу, Гуандун, Китай

Произведено на заводе изготовителе в Китае.

Дата производства указана на упаковке.

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +40 °C

Утилизация должна происходить в соответствии с местным законодательством.

www.cactus-russia.ru

