

Руководство по эксплуатации
Беспроводного выключателя
Xiaomi Aqara Smart Light Switch (одинарный)


Общая информация о продукте

Беспроводной удаленный выключатель (одна клавиша) — это дистанционный выключатель с малым потреблением энергии, стандартной промышленной конструкции 86 типа. Просто разместите или приклейте его в любом удобном для использования месте. Вы можете управлять интеллектуальным настенным выключателем, интеллектуальной электрической вилкой и другими интеллектуальными аксессуарами одинарного, двойного или длительного нажатия беспроводного удаленного выключателя.

* Требуется хаб.

* Данный продукт предназначен для эксплуатации только в помещении.

* Для работы этого продукта с технологией HomeKit требуется хаб Aqara. Более подробная информация доступна на веб-сайте www.aqara.com.

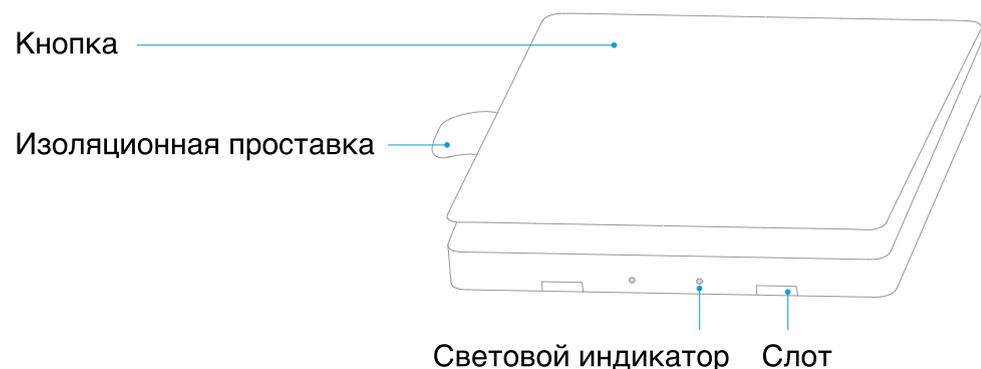

Быстрая настройка

1. Добавьте хаб к приложению согласно краткому руководству по эксплуатации хаба
2. Перед использованием следует удалить изоляционную проставку батареи.
3. Откройте приложение, коснитесь «Home» (дом), затем коснитесь «+» в верхнем правом углу для перехода на страницу «Add Device (Accessory)» (Добавить устройство (аксессуар)). Выберите «Wireless Remote Switch (Single Rocker)» (Беспроводной удаленный выключатель (одна клавиша)), и добавьте его согласно инструкциям.

* В случае сбоя соединения аксессуар следует переместить ближе к хабу и повторить попытку.

Кнопка

Длительное нажатие в течение 10 с: Переподключение

Быстрое нажатие 5 раз: Проверка эффективной дальности действия

Установка

Проверка эффективной дальности действия: Сделайте 5 коротких нажатий в месте планируемого использования. Если хаб подает голосовые команды, то это означает, что аксессуар может эффективно обмениваться данными с хабом.

* Для максимальной эффективности передачи сигналов избегайте металлических поверхностей вблизи устройств.


Вариант 1:

Разместите его непосредственно в требуемом месте.



Вариант 2:

Снимите защитную пленку и приклейте непосредственно в требуемом месте.

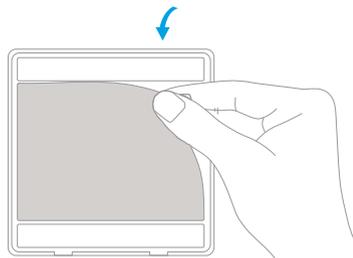

* Поверхность должна быть чистой и сухой

Идентификация аксессуара:

Откройте приложение, перейдите на страницу «Device List (Accessories)» (Список устройств (аксессуаров)). Сделайте 5 коротких нажатий кнопки. Если хаб подает голосовые инструкции и в приложении мигает соответствующий значок аксессуара, то это значит, что аксессуар идентифицирована.

Спецификации

Модель: WXKG03LM

Габариты: 86 × 86 × 15,12 мм (3,39 × 3,39 × 0,60 дюймов)

Протокол беспроводной передачи данных: Zigbee

Батарея: CR2032