


Внешний аккумулятор на 20000 мАч
Mi Power Bank 2С
Руководство пользователя



Обзор изделия

Благодарим за выбор Внешнего аккумулятора на 20000 мАч Mi Power Bank 2С. Данное изделие представляет собой переносное зарядное устройство большой емкости, в котором используются литий-полимерный аккумулятор и микросхема, обеспечивающие высокую совместимость, а также безопасную и эффективную работу пользователя.

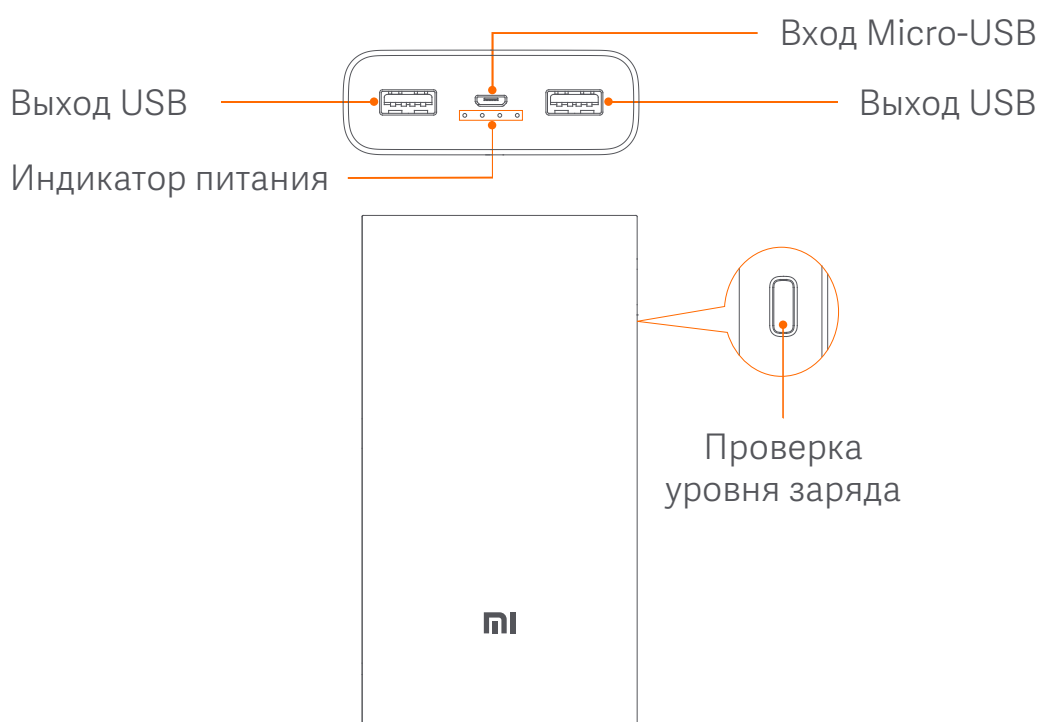

Примечание.

Кнопка проверки уровня заряда не является кнопкой питания.

Внешний аккумулятор на 20000 мАч Mi Power Bank 2С автоматически определяет состояние зарядки и разрядки. Индикатор питания гаснет через 2 минуты после полной разрядки.

Защита: Во Внешнем аккумуляторе Mi Power Bank используется ряд технологий, которые обеспечивают защиту от перезарядки, чрезмерной разрядки, повышения температуры и короткого замыкания во всех режимах эксплуатации.

Эффективность: поддерживаются быстрая зарядка и разрядка с максимальными значениями напряжения и тока на выходе 5,1 В $\overline{\text{---}}$ 2,4 А 9 В/12 В $\overline{\text{---}}$ 18 Вт.


Совместимость: в изделии используется встроенный контроллер зарядки USB, совместимый с большинством смартфонов, планшетов и других устройств. Поддерживаются популярные зарядные устройства для быстрой зарядки и возможность повышения напряжения до 9 или 12 В.

Качество: литий-полимерный аккумулятор и микросхема.

Зарядка

Подключите адаптер питания Mi Power Adapter, чтобы зарядить Внешний аккумулятор Mi Power Bank.

Индикатор отобразит следующие характеристики зарядки:



Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED3
0–25 %	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25–50 %	Вкл.	Мигание	Выкл.	Выкл.
50–75 %	Вкл.	Вкл.	Мигание	Выкл.
75–99 %	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Мигание
Полностью заряжено	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
Ошибка зарядки	Мигание	Мигание	Мигание	Мигание

Разрядка

Подключитесь к Внешнему аккумулятору Mi Power Bank, чтобы зарядить свое устройство.

Индикатор отобразит следующие характеристики разрядки:

Уровень заряда	LED1	LED2	LED3	LED4
Понижение напряжения	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
0–25 %	Мигание	Выкл.	Выкл.	Выкл.
25–50 %	Мигание	Мигание	Выкл.	Выкл.
50–75 %	Мигание	Мигание	Мигание	Выкл.
75–100 %	Мигание	Мигание	Мигание	Мигание

* Слаботочный разряд: когда Внешний аккумулятор Mi Power Bank не заряжается, дважды нажмите кнопку проверки уровня заряда, чтобы перейти в режим слаботочного разряда для зарядки небольших устройств (например, наушников Bluetooth и браслетов SmartBand). Светодиодные индикаторы засветятся последовательно один за одним, сигнализируя о том, что Внешний аккумулятор Mi Power Bank находится в режиме слаботочного разряда. Чтобы выйти из режима слаботочного разряда, нажмите кнопку проверки уровня заряда.

Меры предосторожности

- Проверьте, что Внешний аккумулятор Mi Power Bank полностью заряжен при первом использовании.
- Заряжая устройство с помощью Внешнего аккумулятора Mi Power Bank, проверьте, что ваше устройство отображает индикатор зарядки и Внешний аккумулятор Mi Power Bank работает исправно.
- Во время зарядки Внешнего аккумулятора Mi Power Bank или зарядки с его помощью другого устройства пользуйтесь стандартным зарядным кабелем.
- Своевременно заряжайте Внешний аккумулятор Mi Power Bank при низком уровне заряда аккумулятора.
- При зарядке устройства с помощью Внешнего аккумулятора Mi Power Bank устройство будет в первую очередь использовать энергию Внешнего аккумулятора Mi Power Bank.
- После того как ваше устройство полностью зарядится, отсоедините Внешний аккумулятор Mi Power Bank, чтобы избежать его дальнейшей разрядки.
- Когда Внешний аккумулятор Mi Power Bank переходит в режим защиты (индикаторы не загораются после нажатия кнопки проверки уровня заряда) из-за короткого замыкания или по другим причинам, зарядите его с помощью внешнего зарядного устройства, чтобы вернуть внешний аккумулятор в рабочий режим.

Предупреждение

- Внешний аккумулятор Mi Power Bank содержит литий-ионный аккумуляторный элемент. Чтобы избежать повреждения аккумуляторного элемента и других опасных ситуаций, не открывайте корпус изделия.
- Не разбирайте, не ломайте, не прокалывайте и не замыкайте накоротко Внешний аккумулятор Mi Power Bank. Не подвергайте его воздействию влаги, источников огня и пламени. Не используйте изделие при температуре окружающей среды выше 60 °C (140 °F).

Технические характеристики

Модель: PLM06ZM

Тип аккумулятора: Литий-полимерный аккумулятор

Емкость аккумулятора: 20000 мАч 3,7 В (74 Вт·ч)

Рабочий диапазон температуры: от 0 до +40 °С

Размеры: 149,5 × 69,6 × 23,9 мм

Вход: 5,0 В $\overline{=}$ 2,0 А 9,0 В $\overline{=}$ 2,0 А

Выход: 2 × 5,1 В $\overline{=}$ 2,4 А 9,0 В $\overline{=}$ 2,0 А 12,0 В $\overline{=}$ 1,5 А макс. 18 Вт

Время зарядки: около 6,7 часа (адаптер 9 В/2 А, стандартный кабель);

около 10 часов (адаптер 5 В/2 А, стандартный кабель)

Инструкции на наклейке для защиты от подделок

Каждый Внешний аккумулятор Mi Power Bank поставляется с наклейкой для защиты от подделок на наружной упаковке. Сотрите покрытие и посетите сайт <http://www.mi.com/verify/>, чтобы проверить подлинность изделия.



Наклейка для защиты от подделок



Стертая наклейка для защиты от подделок

Перед использованием изделия внимательно прочтите руководство пользователя. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

Заказчик: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Производитель: Zimi Corporation (компания группы Mi Ecosystem)

Адрес: A913, No. 159 Chengjiang Middle Road, Jiangyin, Jiangsu, China
(г. Цзяньинь, провинция Цзянсу, Китай)



В целях содействия охране окружающей среды корпорация
Xiaomi использует экологически рациональную упаковку изделий.